



LAMELLA & ÇERÇEVE ANALİZİ

Sayın yetkili, bu analiz çalışması, satın almayı düşündüğünüz lamella modeli veya çerçeve seçenekleriyle ilgili daha fazla alternatifinizin bulunduğunu belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

LAMELLA ANALİZİ

1 mm et kalınlığı, 60 derece eğim ile 1 m³ lamella için;
 Tabloda lamella modelleri fiyat sıralaması veriliyor.


MODEL	ARA1 - mm	ARA2 - mm	PVC - Kg
CT80	80	92 mm	48 kg/m ³
CT72	72	83 mm	53 kg/m ³
CT68	68	78 mm	56 kg/m ³
CT60	60	69 mm	63 kg/m ³
CT52	52	60 mm	67 kg/m ³
CT55	55	63 mm	69 kg/m ³
CT54	54	62 mm	70 kg/m ³
CT50	50	58 mm	75 kg/m ³
CT48	48	55 mm	78 kg/m ³
DT56	56	65 mm	68 kg/m ³
CT44	44	51 mm	87 kg/m ³

ARA1: İki plaka arasındaki dik uzunluk. CT80 için 80 mm
 ARA2: İki plaka arasındaki yatay uzunluk. CT80 için 92 mm
 PVC-kg/m³ : 1 m³ hacim için gerekli lamella ağırlığıdır.

1 metre yatay uzunluk için gerekli unit (çift levha) lamella sayısı;
 Li : $1000/92=11$ adet unit unit lamella. 22 adet levha gerekir.
 CT44 model için Li: $1000/51=20$ unit lamella, 40 adet levhaya ihtiyaç olur.
 Diğer modeller de bu şekilde hesaplanabilir.

Lamell modellerinin kullanım yerleri farklıdır.
 Mutlaka ihtiyaca göre seçim yapılmalıdır.
 CT44 benzeri, aralığı küçük olan modeller temiz-berrak su elde etme için kullanılır. Dezavantajı ise, maliyeti biraz fazla olması, ayrıca tıkanma riski daha biraz daha fazla olması.
 CT80 benzeri, aralığı büyük olan modeller daha çok yoğun çamurlu atıksular için kullanılır. Avantajı ise ekonomik olması, tıkanma riskinin daha az olması.
 Lamella seçimi konusunda memnuniyetle size destek olabiliriz.

Lamella Model-Fiyat Grafiği

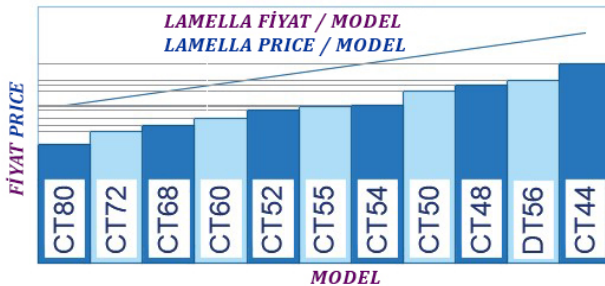

Lamella seçimi, maliyete göre değil, ihtiyaca göre yapılmalıdır.

ÇERÇEVE ANALİZİ

Çerçeve analizi 60 derece eğim ile 1 m³ hacim için yapılmıştır.

MODEL	PROFİL	V-M3	WG-Kg
FA	35/35/1 mm	1.0 m ³	80 kg
FB	40/40/1.5 mm	1.3 m ³	100 kg
FC	44/44/2 mm	1.7 m ³	130 kg
FD	50/50/2.5 mm	2.1 m ³	170 kg
FE	53/53/3 mm	2.6 m ³	220 kg
FF	54/54/4 mm	3.1 m ³	300 kg
FG	55/55/5 mm	3.8 m ³	400 kg


PROFİL: Çerçeve profilleri, paslanmaz çelik sacdan yapılıyor.
 V-M3: İlgili çerçeve modelinin yapılması önerilen en büyük hacimsel ölçüsüdür.

WG-Kg : İlgili model çerçevenin önerilen en fazla taşıyabileceği yük miktarıdır.

FA model çerçeve, en fazla 1 m³ hacimde yapılabilir, en fazla 80 kg yük taşıyabilir. FG model çerçeve ise en fazla 3.8 m³ hacimde yapılabilir, max. 400 kg yük taşıyabilir.

Çerçeve yapısı, 60-90-120 derece özel bükümlü paslanmaz çelikten yapılıyor. Çerçeveler vidalı sistemdir, içindeki lamella kolayca değiştirilebilir.
 Çerçeve seçimi konusunda memnuniyetle size destek olabiliriz.

Çerçeve Model-Fiyat Grafiği

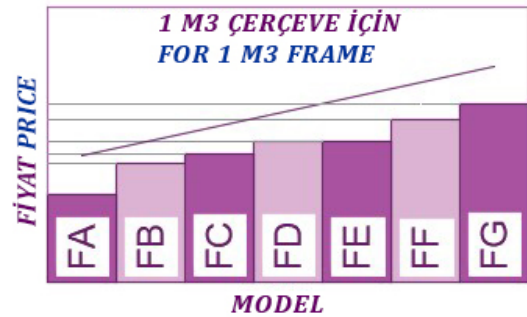

1 m³ çerçeve için maliyet tablosudur.

Bir çerçeve max. hacmi ile yapılması durumunda , ilgili çerçeve maliyetinin, çerçeve hacmine bölünmesi ile elde edilir. Örnek: 2.1 m³ hacimde yapılacak FD model bir çerçevenin maliyeti XX kabul edelim. Grafikte fiyat stününde verilen XX/2.1 değeridir. En ekonomik FA modeldir.

* En çok FC-FB-FA model çerçeven tercih edilmektedir.